

FICHA DE ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD DE OBRA PÚBLICA

FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2024-06-17
Nro. TRÁMITE SITRA:	GADDMQ-AZC-DZAF-UZA-2024-0907-E

Presupuestos Participativos
2024

Secretaría General de Coordinación Territorial, Gobernabilidad y Participación



1. INFORMACIÓN BÁSICA

1.1 Administración Zonal:	Administración Zonal Calderón	1.2 Parroquia	Calderón
1.3 Zona Metropolitana (según IBM referencial):	Calderón	1.4 Barrio/sector/cabildo/comuna :	Julio Zabala
1.5 N° Predio Intervención (referencial):	686886	1.6 Ubicación:	https://maps.app.goo.gl/m86kUCCdmWA7TS7
1.7 Afectaciones/Protecciones:	SI	NO	X
1.8 Uso de Suelo:	(RUM-3) Residencial Urbano de Med		

1.9 Punto de Georeferencia: Coordenadas TMQ

x: 510164.18	y: 9991401.01	(Inicio del Proyecto)	X :	Y :	(Fin del Proyecto)
X :	Y :	(Inicio del Proyecto)	X :	Y :	(Fin del Proyecto)

2. REQUERIMIENTO

2.1 Tipo de Requerimiento:	Espacio Público	X	Vialidad	Infraestructura
2.2 Nombre del requerimiento:	INTERVENCIÓN Y ADECUACIÓN DE CALZADA CALLE MATILDE GODDY.			2.3 ID Via: LOCAL
Desde:	CALLE ATAHUALPA			
Hasta:	CALLEJON "M"			

3. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES

3.1 Propiedad Municipal:	N/A	X	SI	NO	3.2 Trazado vial (APROBADO)	N/A	SI	X	NO
3.3 Afectaciones:	N/A	SI	X	NO	3.4 Red Eléctrica:	N/A	SI	X	NO
3.5 Barrio Regularizado:	N/A	SI	X	NO	3.6 Porcentaje de consolidación:	70%			

Observaciones: Pasaje S/N tiene presencia de afectación, ya que se encuentra linderos provisionales.

Observaciones:

3.7 Alcantarillado:	SI	NO	X	3.8 Agua Potable	SI	NO	X
---------------------	----	----	---	------------------	----	----	---

Observaciones: No se presencia alcantarillado en toda la prolongación de la calle Matilde Godoy.

Observaciones: No se presencia acometidas de agua potable en toda la prolongación de la calle Matilde Godoy.

3.9 Interferencia con MetroQ:	SI	NO	X	3.10 Uso de Suelo	Comercial	Residencial	X
En el sector no existe influencia directa del MetroQ				Residencial/Comercial			

5. ANÁLISIS TÉCNICO

5.1 Aspectos Físicos

5.1.1 Sitio de Intervención :	VIA	5.1.2 Estado del sitio de Intervención:	Bueno	Regular	X	Malo
5.1.3 Longitud / Ancho :	366,40 m	8,00 m				
5.1.4 Área (m2) :	2931,20 m2		5.1.5 Capa de Rodadura :	MIXTA: TIERRA Y ADOQUÍN		
5.1.6 Detalles y alcance de la intervención :	LA INTEGRACIÓN DE ADOQUINADO EN LA CALLE MATILDE GODDY SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES, PARA LO CUAL ES NECESARIO LA INTERVENCIÓN, CONECTANDO CON UN PASAJE DE 6 METROS, TENIENDO BENEFICIARIOS DIRECTOS DE 100 PERSONAS Y BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE 200 PERSONAS.					

5.2 ANÁLISIS ECONÓMICO

5.3 Aspectos Presupuestarios

5.3.1 *Costo Referencial de la intervención:	USD:		SIN INCLUIR IVA
--	------	--	-----------------

*Valores referenciales basados en los análisis de precios unitarios (APUS) elaborados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas-EPMMOP

6. ANÁLISIS JURÍDICO

7. ANÁLISIS SOCIAL

8. FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1




Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4

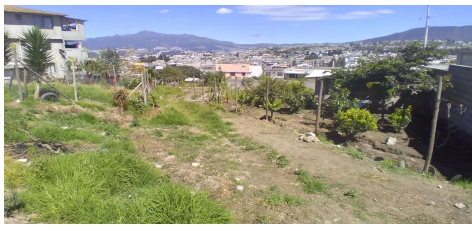

9. CROQUIS



10. RECOMENDACIONES

NO ES FACTIBLE LA IMPLEMENTACIÓN DE ADOQUINADO DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE RED DE ALCANTARILLADO, Y A LA PRESENCIA DE AFECTACIONES CON CERRAMIENTOS PROVISIONALES

11. PREFACTIBILIDAD (MARQUE CON UNA X)

11.1 Factible: 11.2 No Factible:

12. REFERENCIAS DEL SOLICITANTE

12.1 Nombre: Kristian Vega
 12.2 Teléfono de contacto: 096141285
 12.3 Dirección: Julio Zabala
 12.4 Barrio en el que vive: Zabala

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
ING. MICHAEL CASTILLO	MGS. JESSICA CASTILLO	ECON. DORIS GÓMEZ
TÉCNICA UNIDAD DE OBRA PÚBLICA	DIRECTORA HÁBITAT Y OBRAS PÚBLICAS	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
F:	F:	F:
ABG. LORENA DONOSO	LCDO. JAVIER CAÑAR	LCDA. ANA LOMAS
DIRECTORA ASESORÍA JURÍDICA	DIRECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Aprobado por:		
F:		
MGS. DAVID FABIÁN PAZ ADMINISTRADOR ZONAL		